


LACK-SEIFE



INDOOR

LACK

LAMINAT

LINOLEUM

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PROFF Woodcare Lack-Seife ist ein schonendes natürliches Produkt und wird für die Reinigung von versiegelten Böden, Laminat und Linoleum verwendet. Die Lack-Seife ist nicht filmbildend und kann somit in regelmässigen Abständen auf die Oberfläche aufgetragen werden.

Die Lack-Seife ist nicht geeignet für ultramatt versiegelte Oberflächen, hier verwenden sie bitte PROFF Lack und Vinyl-Pflege.

FARBAUSWAHL

Neutral

WERKZEUGE

Wischmopp mit Baumwoll- oder Mikrofaserfransen, zwei Eimer oder PULU-Spraymopp

GEBINDEEINHEIT

200 ml, 1.0 Liter, 2.5 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

1.0 Liter: 150-200 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach ca. 30 Minuten

Inhaltsstoffe

Wasser, Tenside, Additive, Seife

VOC

Enthält: 0g/l

Lagerung


Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.

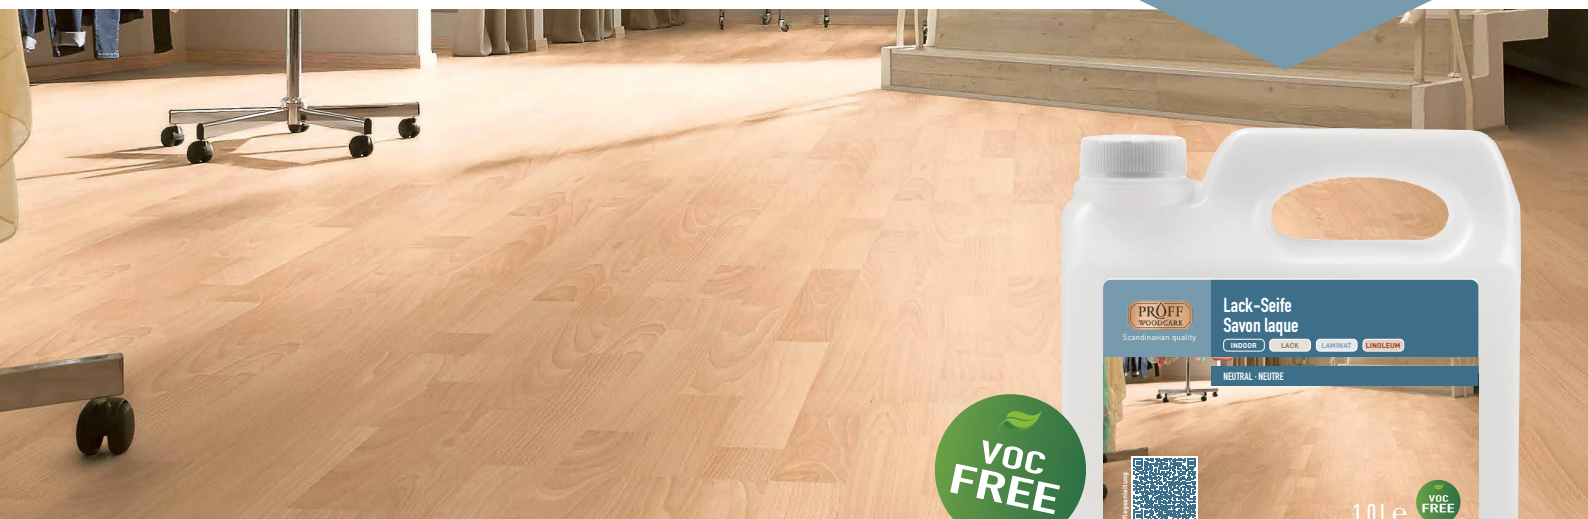

SO GEHT'S

Vorbereitung

- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern, um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden (Gefahr von Oxidationsflecken).
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15°C.

Verarbeitung

- Die Lack-Seife ist nicht gebrauchsfertig und muss verdünnt werden.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen.
- **Mischverhältnis:**

Lackierte Oberfläche	1:40 (1 dl auf 4 l Wasser)
Laminat	1:80 (0.5 dl auf 4 l Wasser)
Linoleum	1:60 (0.6 dl auf 4 l Wasser)
- Den Boden mit dem Flächenmopp **nebelfeucht** aufwischen.
- Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser, der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.
- Den Boden **nicht** mit klarem Wasser nachwischen.
- Den Boden vor dem Begehen vollständig trocknen lassen.

Nachbehandlung Pflege

- Wenn ein versiegelter Boden an Glanz verloren hat, empfiehlt sich das PROFF HP Parkett-Polish 506 zur Auffrischung der Lackschicht.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.